Nutzfahrzeugteile für Profis.

KFI CARGO CONTROL

Metall | Kunststoff | Hydraulik | Sicherheit | Beleuchtung

2019 | 20

KUNSTSTOFF

02

Sky is the limit.

Inhalt

02.1.	Kästen	S. 05-16
02.2.	Wasserbehälter	S. 17-19
02.3.	Kotflügel	S. 21-32
02.4.	Schmutzfänger	S. 33-36
02.5.	Rammpuffer	S. 37-38
02.6.	Kleb- und Dichtstoffe	S. 39-49

GEPRÜFTE QUALITÄT

Metall | Kunststoff | Hydraulik | Sicherheit | Beleuchtung

2019 | 20

KUNSTSTOFF

02

Sky is the limit.

02 – 1 | Kunststoff

Kästen

BLACK DOG

Werkzeugkästen

UV-stabilisiertes Polyethylen
Farbe: Schwarz und Rot (UV-stabilisiert)

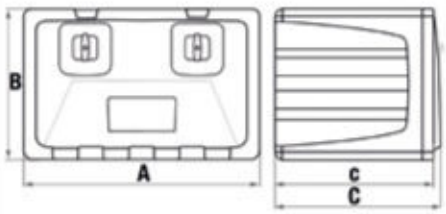

alle Abmessungen in mm

Eigenschaften:

- Form und Funktion – kompromisslose Schlag- und Stoßfestigkeit
- 11 Größen
- Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung
- Grundplatte aus hochbelastbarem Polypropylen
- Konventionelle Öffnung mit 2 Handgriffen (1 Handgriff für die Größen 400 und 500) - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüsselloch-abdeckung enthalten
- Kann als seitlicher Anfahrschutz gemäß der Richtlinie ECE R 73 verwendet werden - Tests vom TÜV durchgeführt und zertifiziert

ZUBEHÖR und ERSATZTEILE

- Halterungskits für Ladeflächen- und Fahrwerksmontage - Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen
- Auf Wunsch können wir ein Kit zur Aufteilung der Box anbieten
- Vorgesehen für individuelle Gestaltung - Reflektierender laminierter Aufkleber 190x80mm mit Vierfarbendruck - Mindestmenge für Bestellung und Produktion erforderlich
- Kompletter Griffsatz

Artikel-Nr.:	A	B	c-C	kg	Fassungsvermögen	Max. Zuladung(kg)*	Verpackungseinheit
A001540	400	350	400-420	5,7	40	30	45 Stk.
A002040	500	350	400-420	6,2	46	35	32 Stk.
A002541	600	450	470-490	9,2	90	50	24 Stk.
A002542	600	450	650-670	10,5	140	60	16 Stk.
A002547	600	550	650-670	11,5	164	65	16 Stk.
A003040	700	450	470-490	10,5	108	55	18 Stk.
A003041	700	450	650-670	12	140	65	12 Stk.
A003240	750	360	330-350	7,8	55	40	27 Stk.
A003540	800	450	470-490	11,5	123	60	18 Stk.
A004540	1000	500	470-490	15	180	70	12 Stk.
A004541	1000	500	650-670	18	260	75	8 Stk.

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

VERTIGO

Werkzeugkästen

UV-stabilisiertes Polyethylen
Farbe: Schwarz und Grau (UV-stabilisiert)

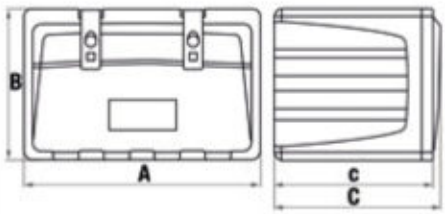

alle Abmessungen in mm

Eigenschaften:

- Form und Funktion – kompromisslose Schlag- und Stoßfestigkeit
- 11 Größen
- Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung
- Grundplatte aus hochbelastbarem Polypropylen
- Exklusives Doppelauslösehebel-Schließsystem mit „M.L.D." Magnetvorrichtung (1 Verschlusshebel für die Größen 400 und 500) - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten
- Kann als seitlicher Anfahrschutz gemäß der Richtlinie ECE R 73 verwendet werden - Tests vom TÜV durchgeführt und zertifiziert

ZUBEHÖR und ERSATZTEILE

- Halterungskits für Ladeflächen- und Fahrwerksmontage - Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen
- Auf Wunsch können wir ein Kit zur Aufteilung der Box anbieten
- Vorgesehen für individuelle Gestaltung - Reflektierender laminierter Aufkleber 190x80mm mit Vierfarbendruck - Mindestmenge für Bestellung und Produktion erforderlich
- Kompletter Griffsatz

Artikel-Nr.:	A	B	c-C	kg	Fassungsvermögen	Max. Zuladung(kg)*	Verpackungseinheit
A001515	400	350	400-420	5,7	40	30	45 Stk.
A002015	500	350	400-420	6,2	46	35	32 Stk.
A002515	600	450	470-490	9,2	90	50	24 Stk.
A002516	600	450	650-670	10,5	140	60	16 Stk.
A002517	600	550	650-670	11,5	164	65	16 Stk.
A003015	700	450	470-490	10,5	108	55	18 Stk.
A003016	700	450	650-670	12	140	65	12 Stk.
A003215	750	360	330-350	7,8	55	40	27 Stk.
A003515	800	450	470-490	11,5	123	60	18 Stk.
A004515	1000	500	470-490	15	180	70	12 Stk.
A004516	1000	500	650-670	18	260	75	8 Stk.

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

SPACE TRUCKIN'

Werkzeugkästen

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)





alle Abmessungen in mm

Eigenschaften:

- 4 Größen
- Kann für logistische Anforderungen komplett montiert oder in separaten verschachtelten Teilen geliefert werden
- Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung
- Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit
- Für höhere Sicherheit mit einem Mehrpunkt-Schließsystem ausgestattet
- Konventionelle Öffnung mit 1 Handgriff - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten
- Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie 89/297/EWG verwendet werden - Tests vom TÜV durchgeführt und zertifiziert

ZUBEHÖR und ERSATZTEILE

- Halterungskits für Ladeflächen- und Fahrwerksmontage - Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen
- Vorgesehen für individuelle Gestaltung - Thermotransferdruck Logo -
- Maximale Abmessungen 210x60mm für A001516 - A002010
- Maximale Abmessungen 330x75mm für A002510 - A003510
- Volle Farbauswahl - Mindestmenge für Bestellung und Produktion erforderlich
- Kompletter Griffsatz

Artikel-Nr.:	A	B	c-C	kg	Fassungsvermögen	Max. Zuladung(kg)*	Verpackungseinheit
Komplett montiert							
A001516	400	350	300-350	3	30	30	54 Stk.
A002010	500	350	380-450	4	46	35	32 Stk.
A002510	600	400	380-450	5,2	70	45	24 Stk.
A003510	800	500	380-450	7,6	126	55	18 Stk.

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

HALTERUNGSKITS

Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen. Alle Halterungskits werden mit dem erforderlichen Verschraubungsmaterial zum Befestigen des Werkzeugkastens/der Halterung geliefert

A

PLATTFORM-Halterungskits für Black Dog und Vertigo

Artikel-Nr.:	Beschreibung	kg	Zeichnung	Verpackungseinheit
A350097	400/500mm - höhenverstellbar (nur seitliche Halterungen)	2,7	A	1 Stk.
A350096	600mm - höhenverstellbar	7	B	1 Stk.
A350094	700mm - höhenverstellbar	5,4	B	1 Stk.
A350093	750mm - höhenverstellbar	5	B	1 Stk.
A350092	800mm - höhenverstellbar	5,6	B	1 Stk.
A350091	1000mm - höhenverstellbar	6	B	1 Stk.

B

PLATTFORM-Halterungskits für Space Truckin'

Artikel-Nr.:	Beschreibung	kg	Zeichnung	Verpackungseinheit
A350097	400/500mm - höhenverstellbar (nur seitliche Halterungen)	2,7	A	1 Stk.
A350112	600mm - höhenverstellbar	5	B	1 Stk.
A350111	800mm - höhenverstellbar	5,7	B	1 Stk.

C

Rahmenmontage-Halterungskits für Black Dog und Vertigo

Artikel-Nr.:	Beschreibung	kg	Zeichnung	Verpackungseinheit
A351271	Halter für Staukiste 400/500 Breit	4,65	C	1 Stk.
A351272	Halter für Staukiste 600x450x470	9,7	D	1 Stk.
A351273	Halter für Staukiste 600x450x650	11	D	1 Stk.
A351274	Halter für Staukiste 600x550x650	12,2	D	1 Stk.
A351275	Halter für Staukiste 700x450x470	9,9	D	1 Stk.
A351276	Halter für Staukiste 700x450x650	11,2	D	1 Stk.
A351277	Halter für Staukiste 750x360x350	11	D	1 Stk.
A351278	Halter für Staukiste 800x450x470	10	D	1 Stk.
A351280	Halter für Staukiste 1000x500x470	10	D	1 Stk.
A351281	Halter für Staukiste 1000x500x650	13,1	D	1 Stk.

D

Rahmenmontage-Halterungskits für Space Truckin'

Artikel-Nr.:	Beschreibung	kg	Zeichnung	Verpackungseinheit
A351271	400/500mm (nur seitliche Halterungen)	4,65	C	1 Stk.
A357003	600mm	7,6	D	1 Stk.
A357004	800mm	8,1	D	1 Stk.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

A C B

Artikel-Nr.:	Beschreibung		Zeichnung	Verpackungseinheit
A700091	Black Dog Handgri Schlüsselcode Nr. KA0001 inkl. Zunge	Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten	A	Lose
A700081	Vertigo Handgriff Schlüsselcode Nr. KA0088		B	Lose
A700051	Space Truckin' Handgriff Schlüsselcode Nr. KA0001		C	Lose

HOLDYX

Dokumentenhalter

UV-stabilisiertes Polyethylen
Farbe: Grau (UV-stabilisiert)



alle Abmessungen in mm

Eigenschaften:

- Anhänger-Dokumentenhalter • Entfernbarer Schiebedeckel mit Sicherungsband
- Montage zum Schrauben, Bohrschablone beigelegt

Artikel-Nr.:	A	B	C	kg	Verpackungseinheit
A500151	270	325	71	0,8	26 Stk.

ROLLYX

Dokumentenbehälter

UV-stabilisiertes Polyethylen
Farbe: Grau und Schwarz (UV-stabilisiert)



alle Abmessungen in mm

Eigenschaften:

- Geliefert mit integrierter Gewindebuchse • Wasserdichter Schraubdeckel mit Sicherungsband • Öffnung Ø 90mm

Artikel-Nr.:	A	B	C	kg	Verpackungseinheit
A500155	120	340	140	0,8	21 Stk.

Z-Bügel

Feuerverzinkt

Halter für Staukisten
Modelle Vertigo und Black Dog

Artikel-Nr.:	
A350310	Z-Bügel für Werkzeugkisten mit 400 mm Höhe
A350320	Z-Bügel für Werkzeugkisten mit 500 mm Höhe
A350330	Z-Bügel für Werkzeugkisten mit 550 mm Höhe
A350350	Z-Bügel für Werkzeugkisten mit 600 mm Höhe

Zuordnung Staukisten - Halter

Staukiste	Z-Halter	Umlaufende Halter	Rahmen-Halter
A001540 + A001515	A350310	A350097	A351271
A002040 + A002015	A350310	A350097	A351271
A002541 + A002515	A350320	A350098	A351272
A002542 + A002516	A350320	A350098	A351273
A002547 + A002517	A350350	A350098	A351274
A003040 + A003015	A350320	A350094	A351275
A003041 + A003016	A350320	A350094	A351276
A003240 + A003215	A350310	A350093	A351277
A003540 + A003515	A350320	A350092	A351278
A004540 + A004515	A350330	A350091	A351280
A004541 + A004516	A350330	A350091	A351281

Staukiste	Umlaufende Halter	Rahmen-Halter
A001516	A350210+A350097	A351271
A002010	A350097	A351271
A002510	A350112	A357003
A003510	A350111	A357004

Staukiste	Lichte Breite	Lichte Höhe	Maximale Belastung (kg)
A001540 + A001515	300	250	30
A002040 + A002015	400	250	35
A002541 + A002515	500	350	50
A002542 + A002516	500	350	60
A002547 + A002517	500	450	65
A003040 + A003015	600	350	55
A003041 + A003016	600	350	65
A003240 + A003215	650	260	40
A003540 + A003515	700	350	60
A004540 + A004515	900	400	70
A004541 + A004516	900	400	75

Maße in mm

Feuerlöscherbox

Kunststoff

Den passenden Feuerlöscher finden Sie in unserem **Katalog Sicherheit**, Seite 15-17.

Eigenschaften:

- Material : PP
- Inkl Dichtungsfuge
- Aufkleber Feuerlöscher
- Ein Gurt mit Klemmschloss zum befestigen des Feuerlöschers
- 2 Klappverschlüsse zur schnellen Verriegelung
- Inkl.Plombenöse
- Widerstandsfähig bei Temperaturen von -40°C bis +80°C

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
A450150	Feuerlöscherkiste aus Kunststoff

Feuerlöscherbox

Kunststoff

Den passenden Feuerlöscher finden Sie in unserem **Katalog Sicherheit**, Seite 15-17.

Eigenschaften:

- TÜV Prüfung bestanden beim Vibrationstest und Dichtigkeit(IP59K)
- Material: PP
- Inkl Dichtungsfuge
- Aufkleber Feuerlöscher
- Ein Gurt mit Klemmschloss und Antirutschgummi zum Befestigen des Feuerlöschers
- 2 Klappverschlüsse zur schnellen Verriegelung
- Inkl.Plombenöse
- Widerstandsfähig bei Temperaturen von -40°C bis +80°C

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
A450154T	Feuerlöscherkiste aus Kunststoff

FITEASY

Feuerlöscherbox

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Rot und Schwarz
(UV-stabilisiert)

Den passenden Feuerlöscher finden Sie in unserem **Katalog Sicherheit**, Seite 15-17.

Eigenschaften:

- Höchste Qualität - Unvergleichlicher Stil
- 3 Größen: 6kg, 6-9kg und 9-12kg
- Ergonomische Verschlüsse mit Doppelauslösehebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Vormontiertes exklusives, intern verstellbares Rex-Befestigungssystem enthalten
- Vorbereitetes Bohrbild für die Halterungen
- Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie 89/297/EWG verwendet werden - Tests vom TÜV durchgeführt und zertifiziert



alle Abmessungen in mm

Artikel-Nr.:	Feuerlöscher	Feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Verpackungseinheit
A451253	6kg	150-190	300	610	255	4,2	42 Stk.
A451252	6/9kg	150-190	300	700	255	4,7	42 Stk.
A451251	9/12kg	150-190	300	775	255	5	32 Stk.

SLYKÒN

Schubfach-Feuerlöscherbox

GF-verstärktes Polypropylen
Farbe: Rot und Schwarz
(UV-stabilisiert)

horizontal





angled





alle Abmessungen in mm

Eigenschaften:

- Einfacher und schneller Zugang zum Feuerlöscher dank innovativer Schlitten-Kipp-Öffnung
- Nur mit speziellem Halterungskit geliefert, horizontal oder abgewinkelte Version - Exklusives Befestigungssystem
- Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie 89/297/EWG verwendet werden - Tests vom + TÜV durchgeführt und zertifiziert

Den passenden Feuerlöscher finden Sie in unserem **Katalog Sicherheit**, Seite 15-17.

Horizontales Montagekit für Halterung enthalten

Artikel-Nr.:	Feuerlöscher	A	B	C	Feuerlöscher Ø min-max	b	c	kg	Verpackungseinheit
A450172	6/9/12kg	320	315	766	150-190	571	1013	11,8	24 Stk.

Abgewinkeltes Montagekit für Halterung enthalten

Artikel-Nr.:	Feuerlöscher	A	B	C	Feuerlöscher Ø min-max	b	c	kg	Verpackungseinheit
A450173	6/9/12kg	320	585	723	150-190	560	1085	7,5	24 Stk.

Toploader Feuerlöscherbox Folpy

Kunststoff

CHASSIS









PLATFORM





Den passenden Feuerlöscher finden Sie in unserem **Katalog Sicherheit**, Seite 15-17.

Eigenschaften:

- Maße: Ø 245mm x H 635mm
- Passend für 6kg Feuerlöscher
- Mit Durchmesser von 150-165mm und Höhe 550mm
- Mit Dichtring
- Inkl.Kunststofffeder zur Sicherung des Feuerlöschers.
- Halter passend zur Montage in verschiedenen Positionen

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
A450180	Feuerlöscherbox Folpy

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
A356008	Halter passend für Folpy
A356009	Halter zur einfachen Montage waagerecht

Toploader

aus UV-stabilem MDPE

Passende Halterung zur Montage

Eigenschaften:

- Inkl.ECE R73
- Innenliegender Plastikbügel zum Sichern des Feuerlöschers
- Strukturierte Oberfläche
- Kunststoff-Verschlussbügel inkl. Sicherheitsstift
- Dopelwandiger Deckel mit Neoprendichtung
- Inkl Aufkleber mit Feuerlöscher Piktogramm

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
A450170	Toploader rot
A450171	Toploader schwarz
A990200	Passende Halterung zur Montage 60° oder 30 °

Den passenden Feuerlöscher finden Sie in unserem **Katalog Sicherheit**, Seite 15-17.

Kfz Halterung

für Feuerlöscher

Eigenschaften:

- für 6kg Feuerlöscher mit Ø 150mm

Den passenden Feuerlöscher finden Sie in unserem **Katalog Sicherheit**, Seite 15-17.

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
I800699	Kfz Halterung für Feuerlöscher

02 – 2 | Kunststoff

Wasserbehälter

TANKY

Handwasch-Wassertank

UV-stabilisiertes Polyethylen
Farbe: Schwarz, Weiß und Grau (UV-stabilisiert)
Nicht für Lebensmittel geeignet

Eigenschaften:

- Robust und handlich • Alle Tanks sind druckgetestet • 250ml Seifenpumpe mit Gewinde und Deckel enthalten
- Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung von Tanky/Halterung enthalten

Tanky 30

Artikel-Nr.:	Fassungsvermögen (Liter)	Farbe	A	b-B	C	kg	Verpackungseinheit
B000006	28	Weiß	350	360-380	430	3	60 Stk.
B000007	28	Schwarz	350	360-380	430	3	60 Stk.

Tanky 50

B000030	45	Weiß	420	430-450	450	5,2	45 Stk.
B000031	45	Schwarz	420	430-450	450	5,2	45 Stk.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Halterungskits Tanky 30 und Tanky 50

Artikel-Nr.:	Beschreibung	Zeichnung	Verpackungseinheit
B250030	Angeflanschte Fahrwerks-Montagerohre - Fahrwerks-Montagebeschläge	A	5
B250031	Rahmen-Montage Halterung	B	5
B250032	Plattform-Montagehalterungen	C	5

Artikel-Nr.:	Beschreibung	Zeichnung	Verpackungseinheit
B251005	Seifenspenderkit (mit Tank)	A	Lose
B251006	Wasser-Hahn	B	Lose

ShoulderSink

Starter Kit

Eigenschaften:

- Das mobile Waschbecken: Wasser, Seife, Desinfektionsmittel, Papiertücher und Mülleimer in einem
- inkl. Schulterband flexible Nutzung
- 4,7 Liter Wasser (ausreichend für 15-20 mal Hände waschen)
- Zeitersparnis bei der Suche einer Waschgelegenheit, z.B. vor dem Essen
- Händewaschen überall möglich – bessere Hygiene=weniger Krankentage
- Nächsten Kunden mit gewaschenen Händen treffen
- Weniger Bakterien oder virale Infektionen
- Keine Kontamination an der Hand, da mit dem Arm gesenkt/geöffnet
- Teilweise nur fixe Montage
- Vorteil zu Desinfektionstüchern: Reine Chemie, die den ganzen Tag auf den Händen bleibt, kann Allergien auslösen

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
B001007	ShoulderSink

Wasserbehälter

Eigenschaften:

- Lieferung inklusive Halter aus Stahl
- Mit Kette und Schloss zur Sicherung
- Ablaufhahn und Einfülldeckel
- 25 Liter Fassungsvolumen

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
B000001	Wasserbehälter

02 – 3 | Kunststoff

Kotflügel

KOMPLEET KOMBI

Modularer Kotflügel

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz und Grau (UV-stabilisiert)

Mit integriertem Schmutzfänger, Spritzschutz und verstellbaren Halterungen

Eigenschaften:

Wertvoll an allen Fronten+

- 4 unterschiedliche Module: Kombi ohne Schmutzfänger, Kombi 150, Kombi 250 und Kombi 350
- 50-75% weniger Verpackungsvolumen - Sparen Sie an Logistik, Handhabung und Lagerung
- Einfache Montage - Keine Werkzeuge erforderlich
- Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
- Erhebliche Gewichtsreduktion durch Teileintegration
- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 12Nm
- Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig - Keine anderen eisenhaltigen Teile
- Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie 109/2011÷2015/166



Alle Abmessungen in mm

Montiertes Produkt

Beschreibung	A	B	C-c	R	K	k	A	H Schmutzfänger
Kompleet Kombi ohne Schmutzfänger	1890	1290	450-390	640	925	803	150	-
Kompleet Kombi 150 - mit integriertem Schmutzfänger 150mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	150
Kompleet Kombi 250 - mit integriertem Schmutzfänger 250mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	250
Kompleet Kombi 350 - mit integriertem Schmutzfänger 350mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	350

Stellen Sie Ihren Kompleet Kombi aus den Modulen zusammen - Alle Module werden zerlegt geliefert

Kompleet Kombi = ① + ①

Artikel-Nr.:		kg	Verpackungseinheit
C050300	1	2	18 Stk.
C050300	1	2	18 Stk.

Kompleet Kombi 150 = ① + ②

Artikel-Nr.:		kg	Verpackungseinheit
C050300	1	2	18 Stk.
C050301	2	2,25	18 Stk.

Kompleet Kombi 250 = ① + ③

Artikel-Nr.:		kg	Verpackungseinheit
C050300	1	2	18 Stk.
C050302	3	2,45	18 Stk.

Kompleet Kombi 350 = ① + ④

Artikel-Nr.:		kg	Verpackungseinheit
C050300	1	2	18 Stk.
C050304	4	2,65	18 Stk.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Große Menge: Heat-Transfer-Etikett, Weiß
- Kleine Menge: Siebdruck, Max. 3 Farben
- Maximale Abmessung des Logos 330 x 190 mm

Alle Abmessungen in mm

KOMPLEET KOMBI KIPPER

Modularer Kotflügel

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Mit integriertem faltbarem Schmutzfänger

Eigenschaften:

Spezielle Lösung für Kipperanhänger: montagefertiger Kotflügel mit klappbarem Schmutzfänger, Kette, Karabinerhaken zur Befestigung an KOTFLÜGEL-Rohren oder -Heckstoßfängern.

Wertvoll an allen Fronten+

- 50-75% weniger Verpackungsvolumen - Sparen Sie an Logistik, Handhabung und Lagerung
- Einfache Montage - Keine Werkzeuge erforderlich
- Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
- Erhebliche Gewichtsreduktion durch Teileintegration
- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 12Nm
- Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile



Montiertes Produkt

Beschreibung	A	B	C-c	R	K	k	A	H
Kompleet Kombi Kipper	1890	1290	450-390	640	925	803	150	300

Alle Abmessungen in mm

Kompleet Kombi Kipper = ① + ⑤

Artikel-Nr.:			kg	Verpackungseinheit
C050300	1		2	18 Stk.
C050304	5		2,8	18 Stk.

KOMPLEET

Viertelschal-Kotflügel

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Mit integriertem Schmutzfänger, Spritzschutz und verstellbaren Halterungen

Eigenschaften:

Vollständig integriertes System - Erhöhte Zuverlässigkeit und schnellere Montage

- Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Integriertes, windfestes Schmutzfänger-Scharnier - Über 180.000 komplette Biegezyklen
- Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 15Nm
- Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile



Artikel-Nr.:	A	B-b	R	D	H Schmutzfänger	kg	Verpackungseinheit
C050064	700	450-390	670	150	-	1,78	48 Stk.
C050061	700	450-390	670	150	160	2,75	42 Stk.
C050062	700	450-390	670	150	250	3	30 Stk.
C050063	700	450-390	670	150	350	3,5	30 Stk.

Alle Abmessungen in mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Große Menge: Heat-Transfer-Etikett, Weiß
- Kleine Menge: Siebdruck, Max. 3 Farben
- Maximale Abmessung des Logos 330 x 190 mm

KOMPLEET KOMMA

Vertikaler Kotflügel

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Mit integriertem Schmutzfänger und Spritzschutzvorrichtung

Eigenschaften:

Vollständig integrierter Sattelanhänger-Kotflügel - Schnellere Montage und vorgesehen für seitlichen Schmutzfänger

- Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Besonders korrosionsbeständig - Keine eisenhaltigen Teile
- Integriertes windfestes Scharnier
- Integrierte Befestigungslöcher
- Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie 109/2011÷2015/166



Artikel-Nr.:	A	B-b	C	D	E	H Schmutzfänger	kg	Verpackungseinheit
C050350	735	470-410	110	165	116	-	1,8	20 Stk.
C050351	735	470-410	110	165	116	155	2	18 Stk.
C050352	735	470-410	110	165	116	190	2,2	18 Stk.
C050353	735	470-410	110	165	116	265	2,3	18 Stk.
C050354	735	470-410	110	165	116	350	2,4	18 Stk.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Große Menge: Heat-Transfer-Etikett, Weiß
- Kleine Menge: Siebdruck, Max. 3 Farben
- Maximale Abmessung des Logos 330 x 190 mm

Alle Abmessungen in mm

WHEELMATE

Standard-Kotflügel

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Sonderlösungen möglich.
Fragen Sie das Verkaufsteam.

Eigenschaften:

• Ein Kotflügel für jeden Bedarf • Kratzfeste präparierte Oberfläche

Halbkreis-Kotflügel



Artikel-Nr.:	A	B	C	H	R	P	kg	Verpackungseinheit
C000730	2100	1340	660	670	670		6,1	42 Stk.
C000640	2100	1350	440	670	670		4,2	42 Stk.
C000731	1900	1330	660	570	670		5,8	42 Stk.
C000645	1940	1310	450	600	650		3,5	42 Stk.
C000685	1700	1100	560	540	550		3,5	42 Stk.
C000679	1580	1000	550	510	500		3	42 Stk.
C000680	1580	1000	500	500	500		2,8	42 Stk.
C000638	1400	900	450	450	450		2,3	42 Stk.
C000639	1380	890	400	440	440		2	42 Stk.



Flattop-Kotflügel eckig

C000810	1470	910	460	460	500	390	2,6	80 Stk.
C000816	1500	900	310	480	600	400	2,4	90 Stk.

Viertelschal-Kotflügel

C050091	1000	-	660	-	670	3	24 Stk.
C050081	1000	-	440	-	670	2	24 Stk.
C050092	800	-	670	-	670	2,1	50 Stk.
C050098	810	-	440	-	670	1,5	50 Stk.
C050090	700	-	670	-	670	2	50 Stk.
C050079	700	-	440	-	670	1,4	50 Stk.
C050087	640	-	720	-	640	2	50 Stk.

Alle Abmessungen in mm

WHEELMATE PRO

Kotflügel mit zusätzlichen verstellbaren Halterungen

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Sonderlösungen möglich. Auch inkl. Spritzschutz.
Fragen Sie das Verkaufsteam.

Eigenschaften:

- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel
- Max. Drehmoment 12Nm
- Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel
- Max. Drehmoment 15Nm

Halbkreis-Kotflügel mit montierter Halterung C300450



Artikel-Nr.:	A	B	C	R	K	k	D	kg	Verpackungseinheit
C050000	2100	1340	660	670	970	790	450	7,6	42 Stk.
C050001	2100	1350	440	670	970	790	250	5,7	60 Stk.
C050002	1900	1330	650	670	985	805	450	7,3	60 Stk.
C050003	1940	1310	450	650	1010	850	250	5	42 Stk.
C050004	1700	1100	560	550	920	720	350	5	50 Stk.
C050005	1580	1000	550	500	810	600	350	4,5	80 Stk.
C050006	1580	1000	500	500	810	600	350	4,3	80 Stk.
C050007	1400	900	450	450	690	510	250	3,8	80 Stk.
C050008	1380	890	400	440	670	495	225	3,5	100 Stk.

Viertelschal-Kotflügel mit montierter Halterung C300450

C050012	800	-	670	670	-	-	450	2,1	50 Stk.
C050013	810	-	440	670	-	-	250	3	50 Stk.
C050014	700	-	670	670	-	-	450	3,5	50 Stk.
C050016	700	-	440	670	-	-	250	2,9	50 Stk.

Alle Abmessungen in mm

WHEELMATE PRO KOMPLEET

Kotflügel mit vormontiertem Spray Buster Schmutzfänger

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Mit integriertem Schmutzfänger, Spritzschutz und verstellbaren Halterungen

Eigenschaften:

- Kratzfeste proprietäre Oberfläche
- Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 12Nm
- Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 15Nm

Wheelmate Pro Kotflügel mit vormontierten Halterungen C300450 + Spritzschutz



Artikel-Nr.:	A	B	C-c	R	K	k	D	H Schmutzfänger	kg	mpb*
C050072	2100	1340	660-604	670	970	790	450	400	9	24 Stk.
C050073	2100	1350	440-412	670	970	790	250	400	6,3	48 Stk.
C050074	1900	1330	650-604	670	985	805	450	400	8,5	24 Stk.
C050075	1940	1310	450-412	650	1100	850	250	400	5,9	48 Stk.
C050076	1700	1100	560-508	500	920	720	350	400	6,7	36 Stk.

* Minimale Produktionscharge

Wheelmate Pro Viertel-Kotflügel mit vormontierten Halterungen C300450 + Spritzschutz



Artikel-Nr.:	A	B	C-c	R	K	k	D	H Schmutzfänger	kg	Verpackungseinheit
C050042	800	-	670-604	670	-	-	450	400	2,1	18 Stk.
C050043	810	-	440-412	670	-	-	250	400	3	18 Stk.
C050044	700	-	670-604	670	-	-	450	400	3,5	18 Stk.
C050045	700	-	440-412	670	-	-	250	400	2,9	18 Stk.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Große Menge: Heat-Transfer-Etikett, Weiß
- Kleine Menge: Siebdruck, Max. 3 Farben
- Maximale Abmessung des Logos 330 x 190 mm

Alle Abmessungen in mm

SARÀKA

Kotflügel-Schnellbefestigungskit

UV-stabilisiertes Polyacetalharz
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Eigenschaften:

• Vollständig verstellbare Kotflügel mit Schnellbefestigungshalterungen • Ermöglicht uneingeschränkte Anpassung für rechts und links, garantiert perfekte Ausrichtung zum Boden und zu angrenzenden Kotflügeln
• Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich • 50% kürzere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen • Keine Rohrendkappen erforderlich • Passend für Rohre mit Ø 42mm

Artikel-Nr.:	Beschreibung	Verpackungseinheit
C300134	Paar Saràka-Halterungen mit Ø 42mm - Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten	12 Stk.

Saràka wurde ausschließlich für die Verwendung mit LAGO Wheelmate Kotflügeln entwickelt: C000730-C000640-C000731-C000645-C050091-C050081-C050092-C050098-C050090-C050079-C050087

KOTFLÜGEL-BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer - EPDM-Gummi - Polyacetalharz - Stahl - Edelstahl

Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für Viertel-Kotflügel *Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.:	Beschreibung	Mat. /Finish	Verpackungseinheit
C300056	Verstellbare Halterung mit Ø 42mm* Rutschfeste Befestigungsöse - Max. Drehmoment 15Nm	PA6 Nylon Glasfaser PA6 Nylon Glasfaser - EPDM-Gummi	48 Stk.

Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für konventionelle Kotflügel *Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.:	Beschreibung	Mat. /Finish	Verpackungseinheit
C300450	Verstellbare Halterung mit Ø 42mm* Rutschfeste Befestigungsöse - Max. Drehmoment 12Nm	PA6 Nylon Glasfaser PA6 Nylon Glasfaser	48 Stk.

Befestigungsöse

Artikel-Nr.:	Beschreibung	Mat. /Finish	Verpackungseinheit
C300057	Verstellbare rutschfeste Befestigungsöse	PA6 Nylon Glasfaser - EPDM-Gummi	24 Stk.

Artikel-Nr.:	Beschreibung		Mat. /Finish	Verpackungseinheit
C300421	Feste Halterungen	42	Acetalharz	100 Stk.
C300400	Feste Halterungen	54	Acetalharz	100 Stk.

C300411	Feste Stahlhalterung	42	Stahl-verzinkt	50 Stk.
C300410	Feste Stahlhalterung	54	Stahl-verzinkt	50 Stk.

C300410	Verstellbare Stahlhalterung	42	Stahl-verzinkt	50 Stk.
C300462	Verstellbare Stahlhalterung	42	Edelstahl	50 Stk.

Alle Abmessungen in mm

MONTAGEROHRE

Stahl S235JR -
Edelstahl AISI 304 2B

Eigenschaften:

• Unterschiedliche Größen, Oberflächenbearbeitungen und Stärken auf Anfrage erhältlich • Rohrendkappe nicht enthalten

Gerades Rohr

Artikel-Nr.:	Beschreibung	Länge L	Stärke	Mat. /Finish	Verpackungseinheit
C300127	Ø 42mm	750	2	Stahl-Verzinkt	14 Stk.
C300131	Ø 42mm - runder Flansch	600+5 Flansch	2	Stahl-Verzinkt	14 Stk.
C300128	Ø 42mm - runder Flansch	750+5 Flansch	2	Stahl-Verzinkt	14 Stk.
C300132	Ø 42mm - runder Flansch	750+5 Flansch	2	Stahl - Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	14 Stk.
C300123	Ø 42mm - quadratischer Flansch	750+5 Flansch	2	Stahl-Verzinkt	10 Stk.
C300125	Ø 42mm - verstärkter rechteckiger Flansch	750+5 Flansch	2	Stahl-Verzinkt	10 Stk.

Doppelt gebogenes Rohr

C301012L	Ø 42mm	730	2	Edelstahl	12 Stk.
C301002L	Ø 42mm - runder Flansch	730+5 Flansch	2	Stahl-Verzinkt	12 Stk.
C301015	Ø 42mm - runder Flansch	580+5 Flansch	2	Stahl - Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stk.
C300103L	Ø 42mm - runder Flansch	730+5 Flansch	2	Stahl - Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stk.

Alle Abmessungen in mm

Weitere Tragrohre S. 32

Kotflügeltragrohr einfach gekröpft

Feuerverzinkt

Eigenschaften:

- Länge 830mm
- Ø 42mm
- mit Gewinde M16

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
C301830HG	Kotflügeltragrohr einfach gekröpft

Kotflügel Konsole verstellbar

Feuerverzinkt

Eigenschaften:

- verstellbar
- Ø42mm

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
C300446HG	Kotflügel Konsole verstellbar

Kotflügeltragrohr einfach gekröpft

Feuerverzinkt

Eigenschaften:

- Länge 830mm
- Ø 42mm
- Zum Schrauben

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
C300065	Kotflügeltragrohr einfach gekröpft

02 – 4 | Kunststoff

Schmutzfänger

Schmutzfänger

Standard

Andere Maße auf Anfrage möglich.
Auch die Einbindung Ihres Logos ist möglich.

Artikel-Nr.:	Breite x Höhe
C350111	260x260
C350027	350x300
C350028	400x300
C350030	450x350
C350031	500x300
C350033	600x300
C350034	620x400
C350035	400x400

Maße in mm

Schmutzfänger

Mit Logo glatt oder Logo Relief. Andere Maße auf Anfrage möglich.

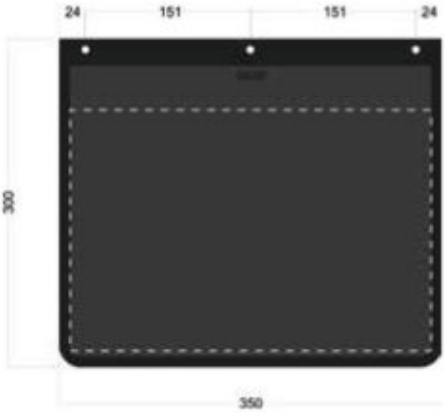

Schmutzfänger abschneidbar

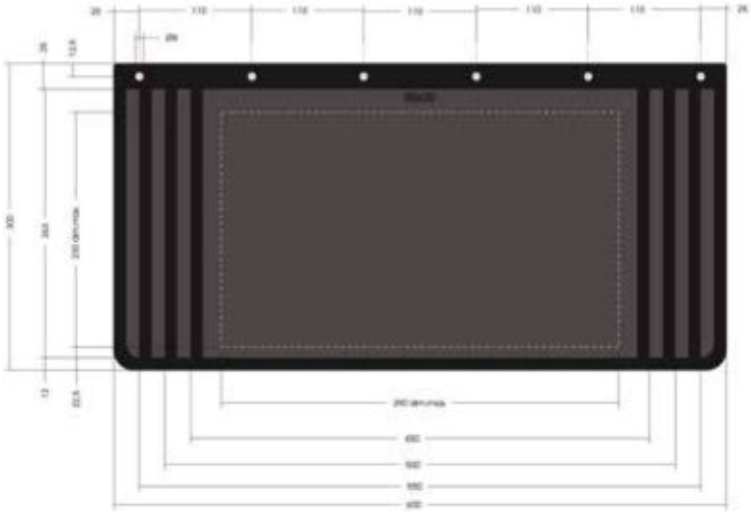

Artikel-Nr.:	Breite x Höhe
C350050	260x260
C350021	300x300
C350052	400x300
C350053	400x390
C350024	450x300
C350037	600x400

Maße in mm

Artikel-Nr.:	Breite x Höhe
C350038	600/550/500/450 x 350
C350039	450/400/350/300 x 300
C350047	650/600/550/500 x 300
C350048	650/600/550/500 x 400
C350049	600/550/500/450 x 300

Maße in mm

Spritzschutz

Standard

Auf Anfrage in Ihren Wunschmaßen und inkl. Logo möglich
Fragen Sie das Verkaufsteam!

Eigenschaften:

- Spritzschutz gemäß EU Richtlinie 109/2011
- Erhältlich in 3 Varianten – Grasmatte, Noppenmatte oder Stoffmatte

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
Auf Anfrage	Spritzschutz

Heckschürze

Mit Zebramuster

Eigenschaften:

- Mit Zebramuster
- Verbotsschild rechts
- Hinweisschild Links vorbei links
- Inkl. Kederprofil zur Befestigung
- B2400xH380mm

Auf Wunsch mit Ihrem Logo möglich

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
C301100	Heckschürze
C301300	Heckschürze ohne Zebramuster

SPRAY BUSTER

Schmutzfänger mit zugelassener Spritzschutzvorrichtung

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer
Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Eigenschaften:

- 3 Größen
- Kratzfeste präparierte Oberfläche
- Geliefert mit Schmutzfänger/Kotflügel-Befestigungselementen



Artikel-Nr.:	A	b-B	H Schmutzfänger	C	D	E	kg	Verpackungseinheit
C400604	780	340-412	400	127	125	-	1,6	12 Stk.
C400605	780	436-508	400	175	125	68	2	12 Stk.
C400606	780	532-604	400	223	125	117	2,4	12 Stk.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Große Menge: Heat-Transfer-Etikett, Weiß
- Kleine Menge: Siebdruck, Max. 3 Farben
- Maximale Abmessung des Logos 330 x 190 mm

02 – 5 | Kunststoff

Rammpuffer

Rammpuffer Formeega

Für Kipper

Flexibles Montagesystem ermöglicht Montage auf unterschiedlichen Rahmen

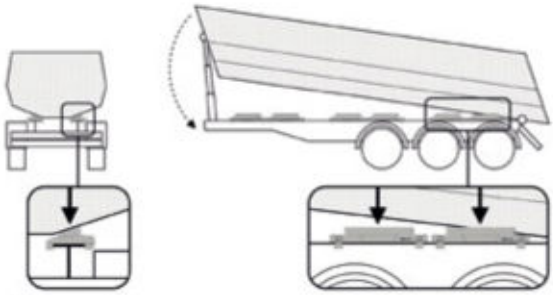

Höhe des Puffers kann durch zusätzliche Unterlagen variabel gestaltet werden

Zusätzliche Unterlagen
Artikel-Nr. G800191

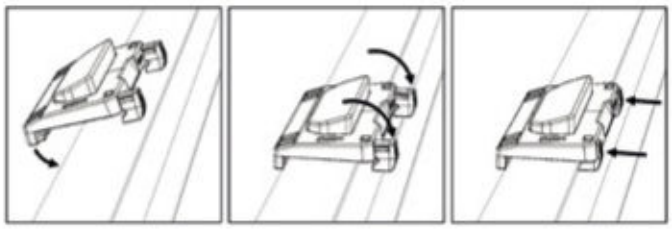

Eigenschaften:

- Auflage Rammpuffer für Kipper und Kippauflieger
- Maße: 140-160mm Breite/7-10mm Stärke

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
G800190	Rammpuffer Formeega für Kipper

Rammpuffer

Eigenschaften:

- 395x51,5mm
- Lochabstand 170mm
- 60mm hoch

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
G800400	Rammpuffer

Eigenschaften:

- 215x50mm
- Lochabstand 125mm
- 55mm hoch

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
G800210	Rammpuffer

Eigenschaften:

- 195x80mm
- Lochabstand 90mm
- 80mm hoch

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
G800205	Rammpuffer

Eigenschaften:

- 200x150mm
- Lochabstand 114mm
- 80mm hoch

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
G800091	Rammpuffer

Eigenschaften:

- 120x75mm
- Lochabstand 65mm
- 87mm hoch

Artikel-Nr.:	Bezeichnung
G800200	Rammpuffer

02 – 6 | Kunststoff

Kleb- und Dichtstoffe

Sabatack® 720

Dichten & Kleben: Abdichtung Dach- und Bodenprofile

Eigenschaften:

- Hauptanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Nebenanwendung: Kleben mit leichtgängiger Verarbeitung
- Charakteristik: Mittelviskos und weich elastisch
- Daten:
  - Zugfestigkeit 2,8 N/mm2
  - Härte Shore A 50
  - Elastizität 140%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000219	290	weiß
H000204	290	schwarz
H000205	290	grau
H000218	600	weiß
H000230	600	schwarz
H000206	600	grau
H000239	600	braun

Sabatack® 750

Kleben & Dichten: Verklebung Profile mit Panele

Eigenschaften:

- Hauptanwendung: Kleben mit leichtgängiger Verarbeitung und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von Nähten,Überlappungen und Fugen
- Charakteristik: Mittelviskos und fest elastisch
- Daten:
  - Zugfestigkeit 3,6 N/mm2
  - Härte Shore A 55
  - Elastizität 240%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000221	290	weiß
H000222	290	schwarz
H000223	290	grau
H000225	600	weiß
H000226	600	schwarz
H000227	600	grau

Sabatack® 750 XL

Kleben & Dichten, längere Hautbildezeit: Verklebung Profile mit Panele

Eigenschaften:

- Hauptanwendung: Kleben mit leichtgängiger Verarbeitung und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Charakteristik: Mittelviskos und fest elastisch, längere Hautbildezeit
- Daten:
  - Zugfestigkeit 3,6 N/mm2
  - Härte Shore A 55
  - Elastizität 240%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000274	290	weiß
H000275	290	schwarz
H000214	290	grau
H000278	600	weiß
H000279	600	schwarz

Sabatack® 780

Standfest Kleben & Dichten: Verklebung Halteleisten

Eigenschaften:

- Hauptanwendung: Kleben mit hoher Nasshaltekraft (Standfestigkeit) und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Charakteristik: Hochviskos und fest elastisch
- Daten:
  - Zugfestigkeit 3,6 N/mm2
  - Härte Shore A 55
  - Elastizität 240%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000211	290	weiß
H000212	290	schwarz
H000213	290	grau
H000215	600	weiß
H000216	600	schwarz
H000217	600	grau

Sabatack® 785 XL

Hoch standfest Kleben & Dichten, längere Hautbildezeit: Verkleben Halteleisten

Eigenschaften:

- Hauptanwendung: Kleben mit sehr hoher Nasshaltekraft (Standfestigkeit) und hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Charakteristik: Sehr hochviskos und fest elastisch,längere Hautbildezeit
- Daten:
  - Zugfestigkeit 3,7 N/mm2
  - Härte Shore A 65
  - Elastizität 280%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000302	600	weiß

Sabatack® 790

Schnell Kleben & Dichten: Verklebung Zurrleisten und Türprofile

Eigenschaften:

- Hauptanwendung: Kleben mit schnellem Festigkeitsaufbau, hoher Nasshaltekraft (Standfestigkeit) und sehr hoher Zugfestigkeit
- Nebenanwendung: Dichten von Nähten, Überlappungen und Fugen
- Charakteristik: Hochviskos und hochfest elastisch
- Daten:
  - Zugfestigkeit 3,8 N/mm2
  - Härte Shore A 64
  - Elastizität 180%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000282	290	schwarz
H000285	600	weiß
H000286	600	schwarz

Kleb- und Dichtstoffe

Sabatack® Fast

Superschnell Kleben: Serienverklebungen

Eigenschaften:

- Anwendung: Kleben mit schnellem Festigkeitsaufbau, Handling bereits möglich nach 2 Stunden
- Optimal für die Serienfertigung, Taktzeiten können von 10 Stunden (1-K System) auf 2 Stunden reduziert werden
- Charakteristik: 2-K, mittelviskos und fest elastisch
- Daten:
  - Zugfestigkeit 3,2 N/mm2
  - Härte Shore A 55
  - Elastizität 200%

- Passender Statikmischer H000240 (Verkaufseinheit/Tüte à 20 Stück)

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000261	490	weiß
H000262	490	schwarz

Sabatack® 710

Spritzbarer Dichtstoff: Flächenabdichtung

Eigenschaften:

- Anwendung: Groß- bis kleinflächig abdichten oder beschichten mit strukturierter Dichtstoffoberfläche. Je nach Anwendung auch als Steinschlagschutz oder akustische Dämmung einsetzbar
- Charakteristik: Spritzbar, pinselbar
- Daten:
  - Zugfestigkeit 1,6 N/mm2
  - Härte Shore A 60
  - -Elastizität 135%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000221	290	weiß
H000222	290	schwarz
H000223	290	grau
H000225	600	weiß
H000226	600	schwarz
H000227	600	grau

Sabatack® 715

Kleben & Dichten mit geringer Viskosität: Flächenabdichtung

Eigenschaften:

- Hauptanwendung: Großflächige, elastische Verklebungen
- Nebenanwendung: Breite oder überlappende Abdichtungen
- Charakteristik: Spachtelbar, gießfähig
- Daten:
  - Zugfestigkeit 2,0 N/mm2
  - Härte Shore A 35
  - Elastizität 250%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000309	600	schwarz

Sabatack® 760 XL

Scheibenklebstoff, sehr hohe Nasshaltekraft: Verklebung Kabinen

Eigenschaften:

- Hauptanwendung: Scheibenkleben mit sehr hoher Nasshaltekraft (Standfestigkeit)
- Nebenanwendung: Abdichten von Scheiben
- Charakteristik: Sehr hochviskos und fest elastisch
- Daten:
  - Zugfestigkeit 3,7 N/mm2
  - Härte Shore A 60
  - Elastizität 280%

Artikel-Nr.:	ml	Farbe
H000304	600	schwarz

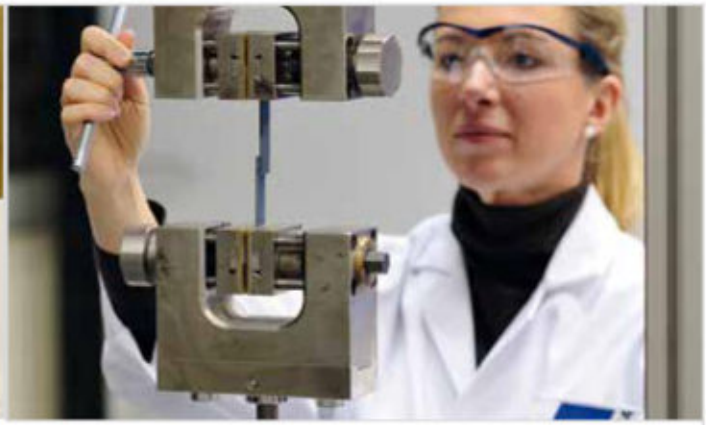

Vorteile Sabatack®

BEIM KLEBEN		BEIM DICHTEN		FÜR DIE VERARBEITER	
Primerlose Haftung auf vielen Untergründen	→ Zeit- und Kostenreduzierung	UV-stabil	→ keine Farbveränderung, keine Risse	Frei von Lösemitteln und Silikonen*	→ geruchsneutral, nicht kennzeichnungspflichtig
Haftung auf div. Untergründen	→ Prozesssicherheit	Keine Blasenbildung	→ optisch einwandfrei und dicht	Frei von Isocyanaten	→ verarbeiter- und umweltfreundlich
Schnelle Handlingsfestigkeit	→ Zeit- und Kostenreduzierung	Alterungs- und witterungs-beständig	→ keine Farbveränderung, keine Risse	Klebt kaum auf der Haut	→ saubere Hände, einfache Reinigung
Schneller Festigkeitsaufbau	→ Zeit- und Kostenreduzierung	Nass-in-nass überlackierbar	→ Zeit- und Kostenreduzierung	Als Klebstoff und Dichtstoff	→ geringere Verwechslungs-gefahr in der Produktion
Hohe Endfestigkeit	→ sichere Konstruktionen	Schnelle Hautbildung	→ schnelles Handling, saubere Nähte	Mittel- bis hochviskos	→ Verarbeitung individuell wählbar
Kleben und Dichten in einem Arbeitsgang	→ Zeit- und Kostenreduzierung	Kaum Volumenschrumpf	→ nach Lackierung kein Lackeinbruch		
		Sehr gute Lackverträglichkeit	→ geringerer Lackeinriss		
		Hohe Temperatur-beständigkeit	→ -40°C bis +120°C, dauer-elastisch bis -40°C		

* Alle Sabatack® Produkte sind lösemittelfrei. Ausnahme sind Sabatack® 710 und 790, diese beiden enthalten geringe Mengen ungefährlicher Lösemittel.

Technische Daten

Sabatack®	Härte Shore A	Haut-bildezeit	Offene Zeit	Viskosität	Nass-haltekraft	Durchhärtung	Durchhärtung	Zug-festigkeit	Bruch-dehnung	Temperaturbe-ständigkeit
710	60	15 Min.	-	gering	-	3 mm/24 St.	1,6 N/mm2	-	135%	-40°C bis +100°C
715	35	15 Min.	60 Min.	gering	sehr gering	2 mm/24 St.	2,0 N/mm2	-	250%	-30°C bis +80°C
720	50	12 Min.	14 Min.	mittel	gering	3 mm/24 St.	2,8 N/mm2	1,6 N/mm2	140%	-40°C bis +100°C
750	55	10 Min.	12 Min.	mittel	gering	3 mm/24 St.	3,6 N/mm2	1,7 N/mm2	240%	-40°C bis +120°C
750 FS	60	10 Min.	15 Min.	mittel	gering	3 mm/24 St.	3,1 N/mm2	1,6 N/mm2	170%	-40°C bis +120°C
750 XL	55	15 Min.	30 Min.	mittel	gering	3 mm/24 St.	3,6 N/mm2	1,7 N/mm2	240%	-40°C bis +120°C
760 XXL	60	20 Min.	30 Min.	sehr hoch	sehr hoch	3 mm/24 St.	3,7 N/mm2	1,9 N/mm2	280%	-40°C bis +120°C
760 XLHT	60	15 Min.	20 Min.	sehr hoch	sehr hoch	3 mm/24 St.	3,7 N/mm2	1,9 N/mm2	280%	-40°C bis +120°C
780	55	8 Min.	10 Min.	hoch	hoch	4 mm/24 St.	3,6 N/mm2	1,8 N/mm2	240%	-40°C bis +120°C
785 XL	65	20 Min.	25 Min.	sehr hoch	sehr hoch	3 mm/24 St.	3,7 N/mm2	1,9 N/mm2	280%	-40°C bis +120°C
790	64	8 Min.	10 Min.	hoch	hoch	4 mm/24 St.	3,8 N/mm2	2,3 N/mm2	180%	-40°C bis +120°C
Fast	55	-	20 Min.	mittel	gering	Handling bereits nach 2 Stunden	3,2 N/mm2	1,7 N/mm2	200%	-40°C bis +120°C

Umwelt- und Gesundheitsbewusst

Qualität, Arbeitsbedingungen und besonders der Umweltschutz sind integraler Bestandteil innerhalb der Unternehmenspolitik von SABA. SABA arbeitet ständig daran, die Leistungen in diesen Bereichen zu verbessern. SABA ist nach ISO 9001 und 14001 zertifiziert und hat die gesellschaftliche Verantwortung in der Unternehmensführung verankert. Die Richtlinien der ISO 26000 sind in das Qualitätssicherungssystem übernommen.

Produktion und Entwicklung

Bei der Entwicklung neuer Produkte werden die Risiken und Verbesserungen im Bereich der Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (VGM) während ihres gesamten Lebenszyklus berücksichtigt. SABA reduziert durch die richtige Auswahl des Verpackungsmaterials die Umweltbelastung weitestgehend.

Wir entwickeln ständig unsere Produkte hinsichtlich Minimierung der Umweltbelastung weiter. Die Produktreihe Sabatack® ist hierfür ein besonders gutes Beispiel. Der Umweltgedanke geht bei SABA noch tiefer, da der in der Produktion anfallende Abfall weitestgehend intern und extern wiederverwertet wird.

Labelfreie Verpackung / frei von Kennzeichung

Sabatack® ist aufgrund seiner unkritischen Zusammensetzung vollständig kennzeichnungs- und labelfrei. Das ist neben den zahlreichen auf Seite 8 genannten Produktvorteile ein entscheidend positiver Faktor für sämtliche Produktionsumgebungen.

Frei von Isocyanat

Sabatack® ist frei von Isocyanat. Isocyanat wird bei einer Vielzahl handelsüblicher Dicht- und Klebstoffe als Katalysator eingesetzt.
Isocyanat ist gesundheits- und umweltgefährdend, die Verarbeitung Isocyanahaltiger Produkte ist mit Atemschutzmasken und besonderer Schutzkleidung durchzuführen.
Sabatack® setzt durch seine Isocyanatfreiheit auch hier neue Maßstäbe, da Verarbeiter und Umwelt geschützt werden.

Frei von Lösemitteln

Sabatack® ist frei von Lösemitteln, was die Produktreihe zu einem äußerst verarbeiter und umweltfreundlichen Gesamtpaket macht. Die Produkte sind nahezu geruchsneutral.

Vorbehandlung der verschiedenen Materialien

Jahrelange Erfahrung ist die Basis unserer Vorbehandlungsempfehlung. Aufgrund der Vielzahl im Marktbefindlicher Typen von Metallen, Kunststoffen und Lacken ist die Beachtung notwendig.
Projektbezogen bieten wir auch dokumentierte Haftuntersuchungen inkl. kundenbezogener Vorbehandlungsempfehlung an. Während der Haftuntersuchung kann Normklima oder Klimawechsel simuliert werden.

NORMKLIMA

Prüfling wird nach trockener Raumklimalagerung getestet.
Ergebnisse relevant für Verklebungen, die nicht der Feuchtigkeit und/oder stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind, sowie geringe mechanische Belastungen auffangen müssen.

Das Beispiel 48 / 9002 / 9707 bedeutet, dass wir eine Vorbehandlung entweder mit Sabaclean 48 oder mit SABA Primer 9002 oder mit SABA Activator 9707 für eine gute Haftung empfehlen.
Nach Einhaltung der Ablüftzeit (Minimium) der verwendeten Vorbehandlungsmittel, kann mit der Applikation des Kleb- oder Dichtstoffs begonnen werden. Die Applikation muss innerhalb der offenen Zeit (Maximum) abgeschlossen sein. Andernfalls sollte erneut vorbehandelt werden. Diese Empfehlung bezieht sich ausschließlich auf die Produkte Sabatack® 720, Sabatack® 750 (XL), Sabatack® 780, Sabatack® 790 und Sabatack® Fast. Für die Vorbehandlung zu unsere Scheibenkleber Serie fordern Sie bitte die spezifische Unterlagen zu unserer Sabatack® 760-Serie.

Artikel-Nr.:	Produkt	Ablüftzeit minimum	Offene Zeit Maximum
H000251	Sabaclean 48 1 Liter	5 Min.	-
H000260	Activator 9707 1 Liter	10 Min.	24 Std.
H000257	Primer 9002 250ml	15 Min.	4 Std.
H000259	Primer 4818 250ml	15 Min.	30 Min.

KLIMAWECHSEL

Prüfling wird nach feuchter Klimawechsellagerung (-20 °C bis +70 °C) getestet. Ergebnisse relevant für Verklebungen, die der Feuchtigkeit und/oder stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind, sowie hohe mechanische Belastungen auffangen müssen.

Material	Haftung Normklima	Haftung Klimawechsel
ABS (Acrylonitril - Butadien - Styren)	9002 / 9707	9002
Aluminium, eloxiert	48 / 9002 / 9707	9002 / 9707
Aluminium, roh	9002 / 9707	9002 / 9707
Edelstahl	48 / 9002 / 9707	9707
GFK (Polyester)	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
Lack	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
MS Polymer (ausgehärtet)	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
PA (Polyamid)	9002 / 9707	9002 / 9707
PC (Polycarbonat)	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
PMMA (Polymethyl-methacrylat)	9002	9002
PP (Polypropylen)	48 mit 4518	48 mit 4518
PS (Polystyren)	9002	9002
PU (Polyurethan, ausgehärtet)	48 / 9002	48 / 9002
Pulverlack1	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
PVC, hart	9002 / 9707	9002 / 9707
PVC, weich	48 / 9002 / 9707	48 / 9002 / 9707
Stahl roh	48 / 9002 / 9707	9707
Stahl verzinkt, elektrol. oder therm.	48 / 9002 / 9707	9002 / 9707

Kleb- und Dichtstoffe

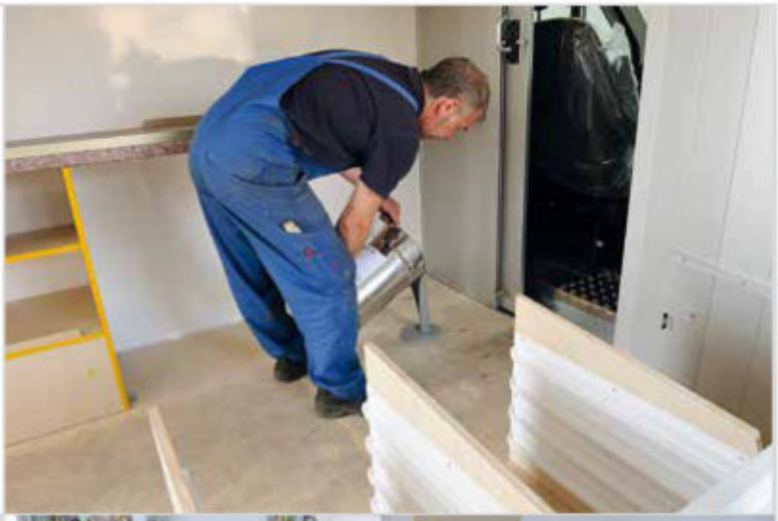

Die Gesamtlösung für die perfekte Verarbeitung von Ladepritschen ist Sabacoat 300, eine bewährte 2-K-Beschichtung.
Sabacoat 300 ist eine Spezialentwicklung in Form einer verschleißfesten, geräuschdämmenden, undurchdringlichen Oberflächenbeschichtung mit Antirutscheigenschaften für LKW-Ladepritschen und -rampen.
Sabacoat 310 ist ebenfalls eine 2-K-Beschichtung auf Polyurethanbasis, die als Deckschicht auf die Sabacoat 300-Lage aufgetragen wird.
Das System kann sowohl in glatter wie auch in einer Antirutschvariante ausgeführt werden, wobei bei Letzterer Granulat oder Quarzsand in die Beschichtung eingestreut wird.

Beschreibung

Sabacoat 300 ist eine selbstnivellierende 2-Komponenten-Bodenbeschichtung auf Polyurethanbasis.

Anwendungsbereiche

Sabacoat 300 ist begrenzt UV-beständig und eignet sich insbesondere als glatte, nahtlose Beschichtung für Aufbauböden im Karosserie-, Anhänger-, Wohnwagen-, Bus- und Containerbau.

Sabacoat 300	Sabacoat 310
A-Komponente: H000290	A-Komponente: H000292
B-Komponente: H000291	B-Komponente: H000291

Granulat 25 kg : H000293

Vorteile

- Nahtlose Anschlüsse
- Hohe Reibungs- und Druckfestigkeit
- Schalldämmend
- Gegen die meisten im Straßengütertransport verwendeten Chemikalien beständig
- Möglichkeit der Einstreu mit Chips oder Granulat
- Lösemittelfrei

Verarbeitung

Wir empfehlen, Sabacoat 300 ausschließlich auf trockenem Rohholz (max. Holzfeuchte 13 %) anzubringen. Zur Verarbeitung und Untergrundvorbehandlung verweisen wir auf die betreffenden anwendungsbezogenen Infoblätter und Vorbehandlungstabellen.

Mehr Infos und Anleitungen zu SABA Produkten finden Sie auf Youtube über folgenden Link.

Nutzfahrzeugteile für Profis.

KFI CARGO CONTROL

Unsere Perspektive ist die Straße.

KUNSTSTOFF

KFI Cargo Control GmbH
Röntgenstr. 1,
66763 Dillingen/Saar,
Tel.: +49 (0) 6831 – 76889 30,
Fax: +49 (0) 6831 – 76889 33,

www.kfi-shop.de